WX 3200

Gamma di generatori portatili Pramac: energia elettrica sempre disponibile, la soluzione ideale per alimentare sia attrezzature nei luoghi di lavoro che apparecchiature domestiche. Una gamma completa di generatori completa per scegliere la soluzione migliore in grado di soddisfare ogni esigenza di alimentazione remota. I generatori Pramac possono essere utilizzati per l'alimentazione di emergenza durante un'interruzione di corrente.

CARATTERISTICHE

- Motore Powermate OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
- Carburante: Benzina
- Sistema di avviamento: A strappo con avvolgitore
- Protezione basso livello olio motore
- Bottiglia con olio motore e imbuto per semplificare la messa in funzione del generatore.
- Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimentro e Conta-ore).
- Indicatore livello carburante.
- AVR Regolatore elettronico della tensione
- Istruzioni Rapide per la messa in servizio
- Kit di trasporto completo di ruote e maniglie

PERFORMANCE		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	2850
Potenza Nominale	Watt	2450

rollawaycontainer.com

Motore		
Marca		Pramac
Tipo		OHV
Livello emissioni gas di scarico		Stage V
Numero giri motore	rpm	3000
Carburante		Benzina
Sistema di avviamento		A Strappo
Capacità carter olio	l	0.6
Protezione basso livello olio (oil guard)		√

Alternatore	
Sistema di regolazione delle tensione	AVR

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	680
Larghezza	(W) mm	602
Altezza	(H) mm	523
Peso (a secco)	Kg	49
Dimensioni scatola LxWxH	mm	685x505x520

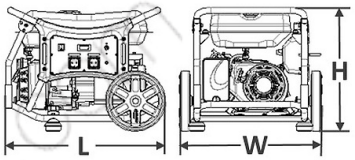

Autonomia		
Capacità del serbatoio		17
Consumo carburante 50%	l/h	1.04
Autonomia al 50% del carico	h	16.3

Rumore		
Potenza acustica (LWA)	dBA	93
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	65

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

COMANDI:
- Interruttore stop/marcia OFF -ON
- Avviamento a strappo

STRUMENTAZIONE:
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Conta-Ore
- Indicatore livello carburante

PROTEZIONI:
- Protezioni termiche
- Oil Guard (basso liv. olio)

PRESE	
SCHUKO 230V 16A IP44	2

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 14/07/2021 (ID 10157)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

rollawaycontainer.com