

CONTENITORE REFRIGERATO BIOMEDICALE 80 LITRI APERTURA SUPERIORE



GN 1/1



- Disponibile nelle versioni:
 1. Standard: con campo di regolazione delle temperature tra -30°C e $+10^{\circ}\text{C}$;
 2. Con kit riscaldante: con gruppo riscaldante e campo di regolazione delle temperature tra -18°C e $+40^{\circ}$.
- Ideale per il trasporto di vaschette di gelato artigianale (trasporta fino a 9 vaschette).
- Adatto a trasportare bacinelle Gastronorm GN1/1 e sottomultipli.
- L'isolamento offerto dalle pareti del contenitore garantisce il mantenimento della temperatura con un numero minimo di accensioni del gruppo frigorifero e ciò contribuisce a limitare il consumo energetico.
- Il gruppo frigorifero entra in funzione quando la temperatura interna è superiore rispetto a quella impostata attraverso il termostato digitale programmabile. Ciò permette di mantenere la temperatura costante anche in caso di temperature esterne molto elevate.
- Nelle versioni con kit, il gruppo riscaldante entra in funzione quando la temperatura interna è inferiore rispetto a quella impostata attraverso il termostato digitale programmabile. Ciò permette di mantenere la temperatura costante anche in caso di temperature esterne molto rigide.
- Totale mantenimento della temperatura richiesta in tutte le fasi del trasporto.
- Trasportabile con mezzi tradizionali: con un solo veicolo non coibentato è possibile trasportare contemporaneamente prodotti freschi, surgelati e a temperatura ambiente.
- Dotato di gruppo frigorifero a bassissimo consumo.
- Doppia alimentazione: nel corso del trasporto può essere collegato alla batteria (o batteria ausiliaria) del veicolo e, una volta a destinazione, può essere collegato alla corrente di rete.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e coperchio monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.


MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	Pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	Materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di cfc ed hfc
Gomma siliconica	Guarnizione	Poliammide e fibra di vetro	Chiusura
Alluminio	Carter, pannello di comando	Acciaio inox	Maniglie di presa

CARATTERISTICHE

<p>+/- 0,5 °C</p>	<p>Grado di precisione nel controllo della temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +/-0,5 °C 		<p>Protezione da cali di tensione della batteria del veicolo, in caso di discesa al di sotto del valore limite di 11V.</p>
	<p>Dotato di tre cavi: per alimentazione a 230Vac 50-60Hz</p>		<p>per alimentazione a 12Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> • con terminali Anderson
	<p>per alimentazione a 12Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> • con terminale Anderson lato contenitore e spina accendisigari • con terminale Anderson lato contenitore e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo <p>(a seconda delle versioni, vedi tabella in dati tecnici per informazioni dettagliate)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: da +10°C a +30°C • Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: da -30° a +100°
<p>GAS</p>	<p>Gas refrigerante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R134a (versioni 0°C +10/+40°C; -18°C +10/+40°C; -25°C +10°C) • R452A (versione -30°C +10°C) 		<p>Gruppo frigorifero dotato di evaporatore statico tipo "roll-bond"</p>
	<p>Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile</p>		<p>Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni</p>
	<p>Cerniera integrata nel contenitore</p>		<p>Maniglie di presa integrate in acciaio inox</p>
	<p>Griglia di protezione dell'evaporatore realizzata in filo metallico plastificato</p>		<p>Gancio di chiusura in materiale antiurto</p>
	<p>Guarnizione di tenuta della porta fissata con punti inox</p>		<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature</p>
	<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto</p>		<p>Isolamento con schiuma poliuretanaica priva di CFC e HCFC</p>

DATI TECNICI

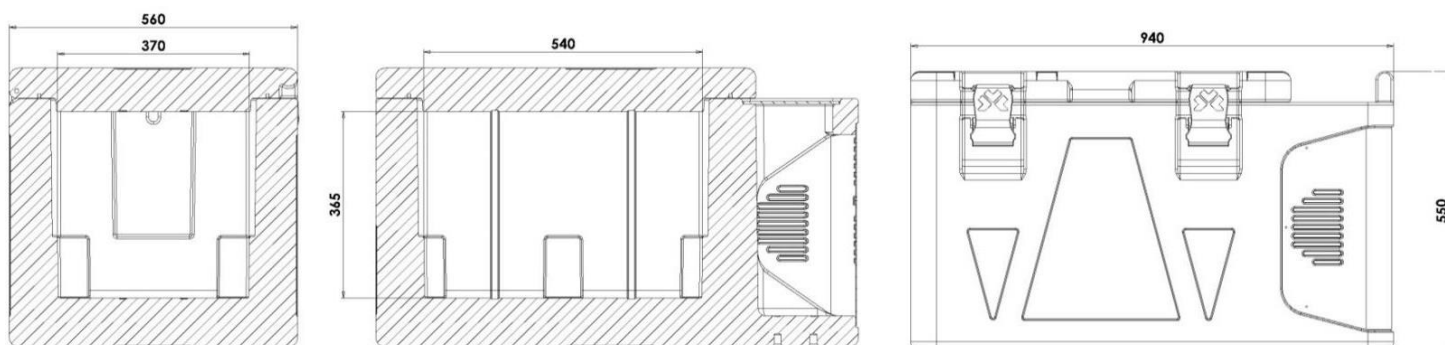

Codice	Modello	Alimentazione 12V Terminale a forcella	Alimentazione 12V Spina accendisigari	Assorbimento nominale	Fusibili
Standard					
IS00420	da 0°C a +10°C		☑	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
IS00421	da -18°C a +10°C		☑	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
IS00424	da -25°C a +10°C		☑	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
IS00425	da -30°C a +10°C	☑		1A a 230Vac 18A a 12Vdc	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Con kit riscaldante					
IS00422	da 0°C a +40°C		☑	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
IS00423	da -18°C a +40°C		☑	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc	4A per 230Vac 25A per 12Vdc

Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
melange grigio blu	560x940xh550	370x540xh365	73	34