PX AGILE 1185x555

L'AGILE PESATORE

PX Agile plus

Il transpallet elettrico Agile con indicatore di peso combina la funzione elettrica e manuale per un'estrema praticità.

Compatto, leggero, semplice e facile da usare, fornisce anche un'indicazione accurata del peso del carico durante il processo di movimentazione dei materiali senza ritardare la movimentazione delle merci.

PX

Il PX è un pesatore semplice, economico e robusto.

Grazie alle 4 celle di carico è molto preciso e funzionale in tutte le operazioni di pesatura interna.

Ideale per il controllo merci in ingresso, per evitare sovraccarichi e determinare i pesi prima del trasporto.

DISPLAY

Il display digitale LCD a 6 cifre fornisce un peso accurato in kg e lb.
Il settaggio della tara permette di mostrare pesi lordi e netti.
La precisione è dello 0,05%. Le funzioni principali sono:

- Tara
- Carico Sbilanciato
- Auto-off
- Contapezzi
- Totalizzatore di peso (orizzontale)

www.pramac.com
rollaway container.com

TELAIO

La struttura è costituita da un doppio telaio che consta di una forca inferiore e di una controforca. Entrambe le forche alloggiano 2 celle di carico che permettono una distribuzione uniforme del carico, mantenendo la precisione di pesata anche in caso di collisioni o carico leggermente sbilanciato.

BATTERIE

L'elettronica del sistema di pesature di PX25 vine alimentata da 4 batterie standard di tipo AA che vengono inserite nell'apposito scomparto sul montante. Le batterie hanno offrono un'autonomia di circa 30ore. Il display inoltre ha l'indicazione di bassa carica della batteria.

ELECTRIC / MANUAL MODE

The Electric/Manual switch ensures **continuous working** without downtime in case of low battery and makes AGILE as reliable as a standard pallet truck.

BATTERIA LI-ION

Batteria da 36 V a lunga durata facile da rimuovere o scambiare con batteria di riserva per evitare le soste di ricarica.

Sono disponibili due tipi di caricabatterie (da banco e da parete) con tempi di ricarica standard e rapidi.

PRESTAZIONI AVANZATE

Potente e veloce, Agile è un transpallet intelligente che ottimizza la tua produttività essendo più efficiente e veloce.

- **DOPPIA RUOTA MOTRICE CON GOMMA ANTITRACCIA**: Il primo transpallet nel mercato con 2 ruote motrici, per una grande stabilità, migliore trazione e durata.
- **1.2 TONNELLATE CAPACITÀ DI CARICO**: Per coprire tutte le esigenze logistiche.
- **MOTORE AC**: Motore esente da manutenzione che garantisce ridotte emissioni sonore (Agile è tra i più silenziosi della categoria). Particolarmente indicato per cicli di lavoro intensivi.
- **5.3 KM/H VELOCITÀ MASSIMA**: Il migliore nella categoria dei semielettrici leggeri.

www.pramac.com
rollawaycontainers

ECCEZIONALE FACILITÀ DI UTILIZZO

La semplicità di Agile con tutte le funzioni a portata di mano e la grande manovrabilità in spazi ristretti ti aiuteranno a migliorare il tuo lavoro quotidiano.

- COMPATTO E LEGGERO: Ideale per le applicazioni dove ingombro e peso sono decisivi.
- GUIDA POTENTE E STABILE: Ideale per carico/ scarico su pendenze e pavimenti irregolari e per consegne giornaliere dell'ultimo miglio.
- ACCENSIONE SEMPLICE ON/OFF: Dotato di pratico interruttore a chiave,facilmente removibile quando la macchina non è in uso.

SCHERMO FRONTALE A LED DI FACILE UTILIZZO

Dotato di 3 pulsanti per configurare facilmente le impostazioni e leggere le informazioni sulle attività del transpallet. L'operatore può ottenere informazioni su:

- Livello di carica della batteria (% di carica);
- Tempi (contaore della distanza percorsa totale e parziale);
- Distanza percorsa (distanza percorsa totale e parziale in km);
- Regolazione della velocità (% della velocità massima);
- Diagnostica;
- Errore.

100% SICUREZZA

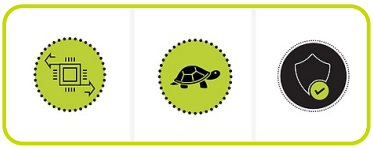

- FACILE REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ: prestazioni di guida sicure in base al livello di abilità dell'operatore o alle esigenze del posto di lavoro.
- SICUREZZA IN SPAZI STRETTI: la modalità tartaruga consente manovre controllate in spazi ristretti.
- DOPPIA RUOTA MOTRICE: L'ampio diametro delle ruote consente grande stabilità e scorrevolezza, evitando il ribaltamento del transpallet.

OPZIONI

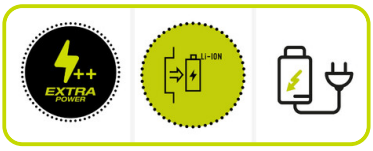

- **Batteria** aggiuntiva per uso continuo
- Caricabatterie **rapido da** 6A

www.pramac.com
rollawaycontainer.com

Descrizione				
1.1	Costruttore			LIFTER
1.3	Tipo di Propulsione			Elettrico
	Sollevamento			Manuale
1.4	Sistema di guida			Accompagnamento
1.5	Portata	Q	kg	1200
1.6	Baricentro	c	mm	600
1.8	Distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm	975
1.9	Passo	y	mm	1250

Pesi			
2.1	Massa in servizio	kg	128
2.2	Carico asse posteriore (pieno carico)	kg	884
2.2	Carico asse anteriore (pieno carico)	kg	444
2.3	Carico asse anteriore (senza carico)	kg	83
2.3	Carico asse posteriore (senza carico)	kg	45

Telaio/Ruote			
3.1	Gommatura, anteriore		GOMMA
3.1	Gommatura posteriore		POLY
3.2	Dimensione ruote anteriori - Larghezza	mm	40
3.2	Dimensione ruote anteriori - Diametro	mm	200
3.3	Dimensione ruote posteriori - Diametro	mm	82
3.3	Dimensione ruote posteriori - Larghezza	mm	60
3.5	Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)	nr	4
3.5	Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice)	nr	2x
3.6	Carreggiata anteriore	b10 mm	162
3.7	Carreggiata posteriore	b11 mm	375

Dimensioni				
4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm	115
4.9	Altezza del timone in posizione di guida max	h14	mm	1185
4.9	Altezza del timone in posizione di guida min	h14	mm	710
4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	90
4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1660
4.20	Lunghezza unità motrice	l2	mm	473
4.21	Larghezza totale	b1/ b2	mm	555
4.22	Dimensioni forche - Spessore	s	mm	60
4.22	Dimensioni forche - Larghezza	e	mm	180
4.22	Lunghezza forche	l	mm	1185
4.25	Larghezza forche	b5	mm	555
4.32	Luce libera a metà passo	m2	mm	30
4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast	mm	2109
4.35	Raggio di volta	Wa	mm	1450

www.pramac.com
rollawaycontainer.com

Prestazioni		
5.1 Velocità di traslazione con carico	Km/h	4,2
5.1 Velocità di traslazione senza carico	Km/h	5,3
5.2 Velocità di sollevamento con carico	pompate	12
5.2 Velocità di sollevamento senza carico	pompate	12
5.3 Velocità di discesa con carico	m/s	0,1
5.3 Velocità di discesa senza carico	m/s	0,02
5.8 Pendenza superabile senza carico	%	5/10
5.10 Freno di servizio		Elettrico

Motori elettrici		
6.1 Potenza motore di trazione	kW	2x0,25
6.4 Tensione batteria	V	36
6.5 Massa batteria	kg	3

Bilancia		
Cifre display	n.	6
Altezza cifre	mm	25
Kg		Sì
Lbs		Sì
Tara		Sì
Carico sbilanciato		Sì
Auto-off		Sì
Totalizzatore		Sì
Contapezzi		Sì
Autonomia	h	30
Precisione fondo scala	%	0.05
Celle carico	n.	4
Divisione	kg	0.5
Batterie standard	Tipo	AA
Batteria	n.	4

www.pramac.com
rollawaycontainer.com

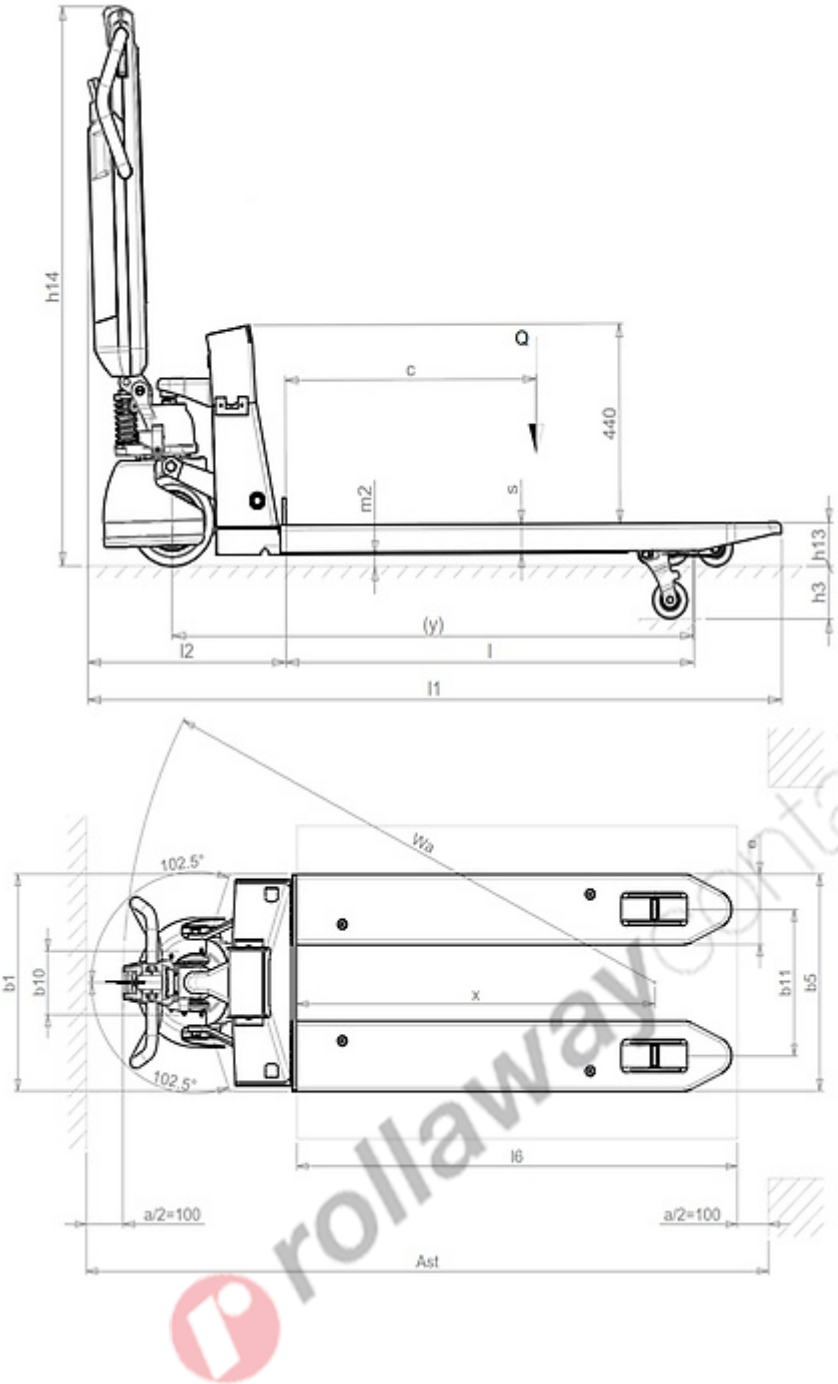

www.pramac.com

rollawaycontainer.com

Informazioni e dati allineati al momento del download.
Stampato il 11/02/2026 (ID 19335)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | L'immagine mostrata potrebbe non riflettere la configurazione effettiva. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso