PX25 1185X555

SCALE PALLET TRUCK - ACCURATE WEIGHING SYSTEM

www.pramac.com

PESATORE PX

Il Pesatore PX è un pesatore semplice, economico e robusto. Grazie alle 4 celle di carico è molto preciso e funzionale in tutte le operazioni di pesatura interna; ideale per il controllo merci in ingresso, per evitare sovraccarichi e determinare i pesi prima del trasporto.

DISPLAY

Il display digitale LCD a 6 cifre fornisce un peso accurato in kg e lb.
Il settaggio della tara permette di mostrare pesi lordi e netti.
La precisione è dello 0,05%. Le funzioni principali sono Tara/Carico Sbilanciato/Auto-off

rollerwaycontainer.com

TELAIO

La struttura è costituita da un doppio telaio che consta di una forca inferiore e di una controforca. Entrambe le forche alloggiano 2 celle di carico che permettono una distribuzione uniforme del carico, mantenendo la precisione di pesata anche in caso di collisioni o carico leggermente sbilanciato.

BATTERIE

L'elettronica del sistema di pesature di PX25 vine alimentata da 4 batterie standard di tipo AA che vengono inserite nell'apposito scomparto sul montante. Le batterie hanno offrono un'autonomia di circa 30ore. Il display inoltre ha l'indicazione di bassa carica della batteria.

UNITÀ IDRAULICA

Resistente ed affidabile pompa monoblocco in ghisa, lavorata con macchina a controllo numerico, composta da:

- **Valvola di massima pressione**: dispositivo di sicurezza che garantisce il transpallet contro i sovraccarichi. Quando la pressione all'interno del circuito idraulico supera il valore di taratura impostato in funzione della portata nominale massima, la valvola blocca automaticamente le forche.
- **Valvola di abbassamento ON / OFF**
- **Serbatoio olio esterno**

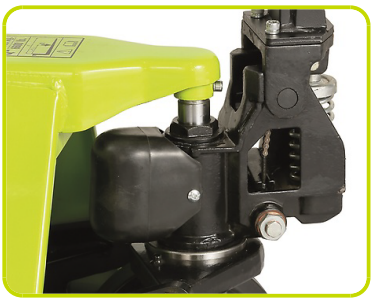

CONFIGURAZIONE PX25

STANDARD: ruote sterzanti in nylon - poliuretano e rulli tandem in poliuretano

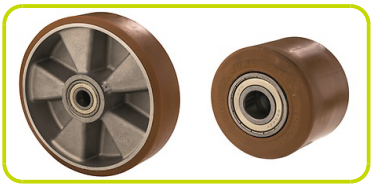

www.pramac.com

Descrizione				
1.1 Costruttore				LIFTER
1.3 Tipo di Propulsione				Manuale
Sollevamento				Manuale
1.4 Sistema di guida				Accompagnamento
1.5 Portata	Q	Kg		2500
1.6 Baricentro	c	mm		600
1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm		975
1.9 Passo	y	mm		1250

Pesi			
2.1 Massa in servizio con batteria		Kg	113
2.2 Carico asse posteriore (pieno carico)		Kg	1830
2.2 Carico asse anteriore (pieno carico)		Kg	783
2.3 Carico asse anteriore (senza carico)		Kg	71
2.3 Carico asse posteriore (senza carico)		Kg	42

Telaio/Ruote			
3.1 Gommatura, anteriore			POLY.C
3.1 Gommatura posteriore			POLY.I.
3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza		mm	55
3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro		mm	200
3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro		mm	82
3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza		mm	60
3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)		nr	4
3.5 Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice)		nr	2
3.5 Ruote basculanti			No
3.6 Carreggiata anteriore	b10	mm	155
3.7 Carreggiata posteriore	b11	mm	375

Dimensioni			
4.4 Altezza di sollevamento	h3	mm	115
4.9 Altezza del timone in posizione di guida min	h14	mm	690
4.9 Altezza del timone in posizione di guida max	h14	mm	1160
4.15 Altezza forche abbassate	h13	mm	90
4.19 Lunghezza totale	l1	mm	1596
4.20 Lunghezza unità motrice	l2	mm	411
4.21 Larghezza totale	b1	mm	555
4.22 Dimensioni forche - Spessore	s	mm	60
4.22 Dimensioni forche - Larghezza	e	mm	180
4.22 Lunghezza forche	l	mm	1185
4.25 Larghezza forche	b5	mm	555
4.32 Luce libera a metà passo	m2	mm	30
4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast	mm	1851
4.35 Raggio di volta	Wa	mm	1426

www.pramac.com
rollawaycontainer.com

Prestazioni			
5.2	Velocità di sollevamento con carico	pompate	13
5.2	Velocità di sollevamento senza carico	pompate	13
5.3	Velocità di discesa con carico	m/s	0.05

Bilancia			
	Cifre display	Q.ty	6
	Altezza cifre	mm	25
	Kg		Yes
	Lbs		Yes
	Tara		Yes
	Auto-off		Yes
	Totalizzatore		No
	Contapezzi		No
	Autonomia	h	30
	Precisione fondo scala	%	0.05
	Celle carico	Q.ty	4
	Divisione	Kg	0.5
6.4	Tensione batteria	V	6
6.4	Capacità nominale batteria	Ah	1.1

www.pramac.com

rollawaycontainer.com

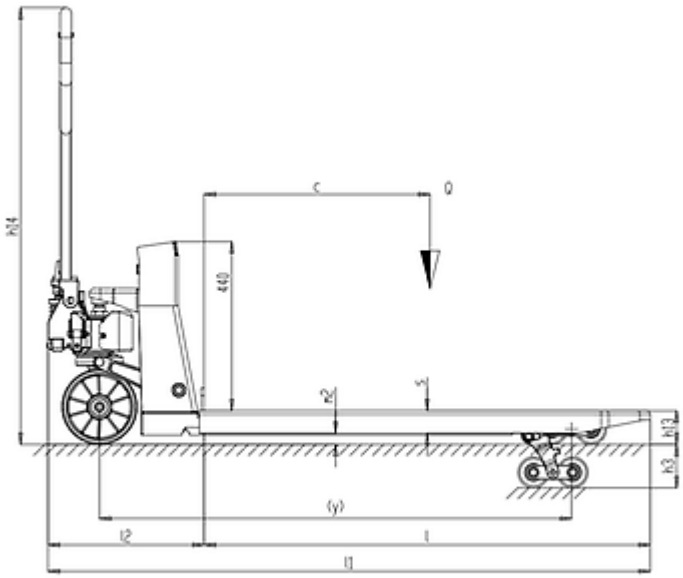

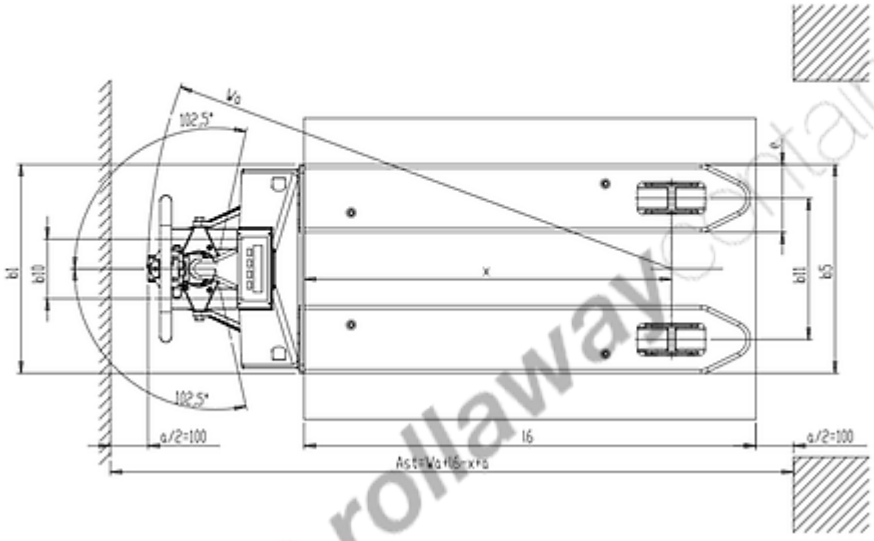

www.pramac.com
rollawaycontainer.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/11/2020 (ID 10363)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice